


BLUETOOTH NAME AND PASSWORD CUSTOMISATION

To change the password or the Bluetooth name will be necessary:

1. Load the firmware first
2. Prepare file with new name and password
3. Upload the firmware with the new name and password.

UPLOAD FIRMWARE

1. Copy the file `jl690x.bfu` to the root of an empty USB flash drive in FAT32 format and insert it into the USB port of the **KS-12B**.

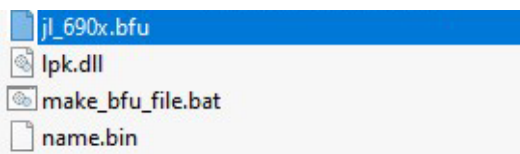


2. The **KS-12B** will periodically emit tones confirming that the update has been successful.
3. Remove the USB memory stick and switch off the device by unplugging it from the mains for 20-30 seconds.
4. Reconnect the device to the mains to switch it back on.

PREPARE THE FILE WITH NEW NAME AND PASSWORD


5. Open tool `bt_config_tools.exe`



6. Enter the new Bluetooth name in DEVICE NAME CONFIGURE and the new password in PIN CODE (required).

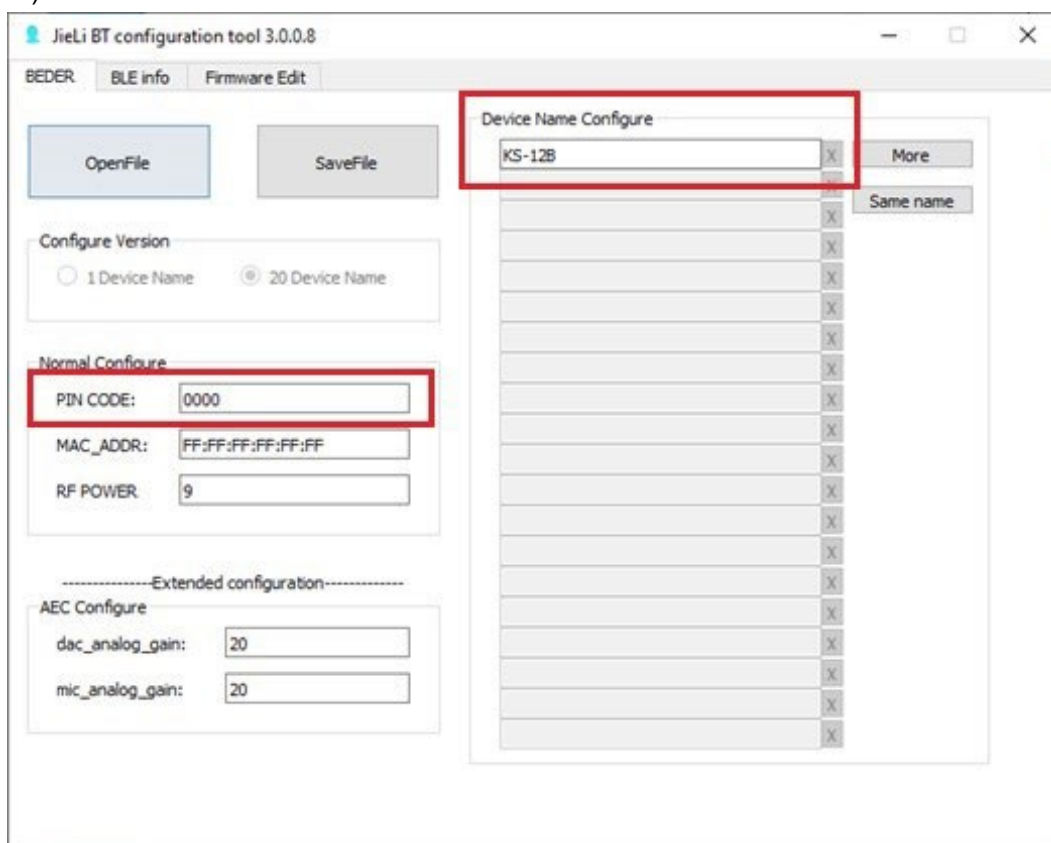

7. Click the SAVEFILE button and save the file with the same name and in the same folder as the software by overwriting the original `bt_cfg.bin` file.

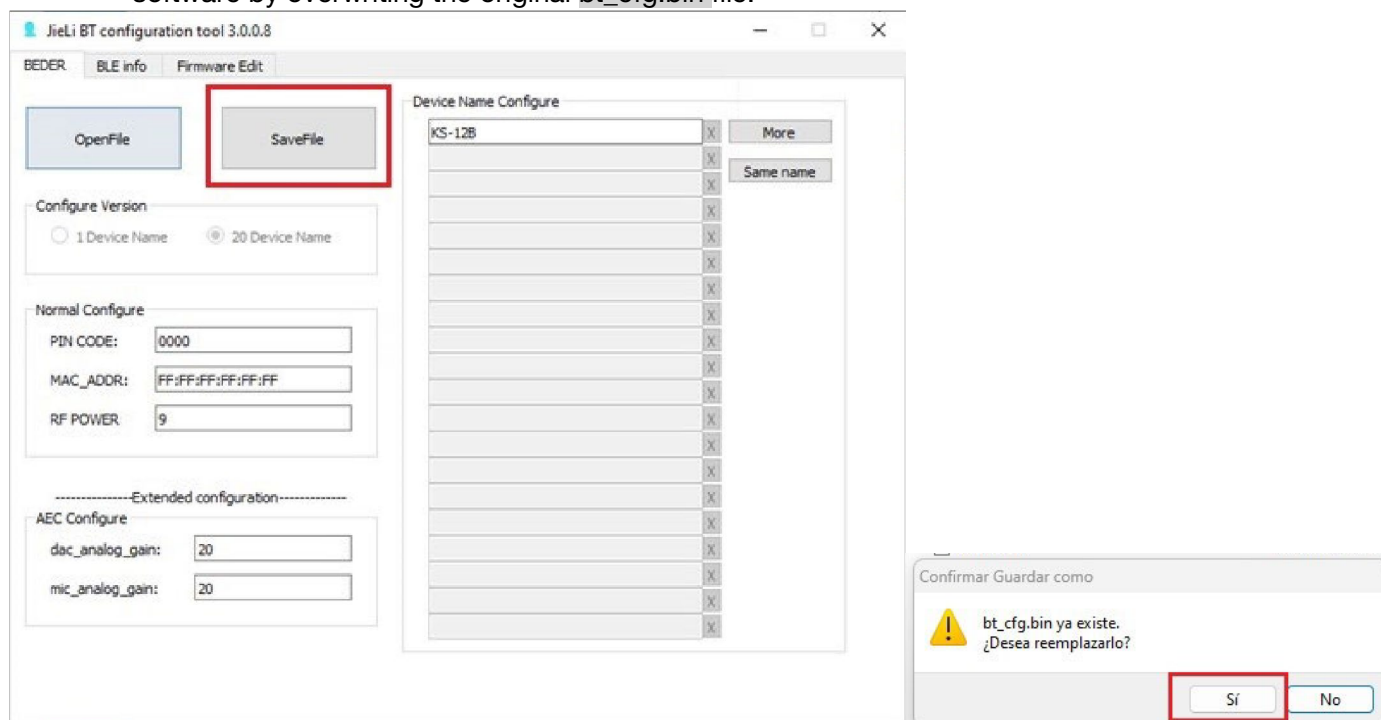


8. Run the file `make_bfu_file.bat` located in the same folder. This will generate the updated firmware file `jl_690x.bfu`.



LOAD FIRMWARE WITH NEW CONFIGURATION

9. Copy the NEW `jl690x.bfu` file to the root of an empty USB flash drive in FAT32 format and insert it into the USB port of the **KS-12B** to update the Bluetooth name and password.

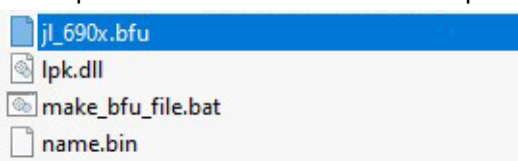

10. The **KS-12B** will beep periodically, confirming that the update has been successful.
 11. Remove the USB memory stick and turn off the device by unplugging it from the mains for 20-30 seconds.
 12. Reconnect the device to the mains to switch it back on.

Now our device will have the new Bluetooth name and password set.

PERSONALIZACIÓN DE NOMBRE DE BLUETOOTH Y CONTRASEÑA

Para modificar la contraseña o el nombre del Bluetooth será necesario:

1. Cargar el firmware en primer lugar
2. Preparar el archivo con el nuevo nombre y contraseña
3. Cargar el firmware con el nuevo nombre y contraseña

CARGAR FIRMWARE


1. Copie el archivo **jl690x.bfu** en la raíz de una memoria USB vacía en formato FAT32 e insértelo en el puerto USB del **KS-12B**.




2. El **KS-12B** emitirá tonos periódicamente confirmando que la actualización se ha realizado de forma correcta.
3. Retire la memoria USB y apague el dispositivo desenchufando de la corriente eléctrica durante 20-30 segundos.
4. Conecte de nuevo el dispositivo a la corriente eléctrica para volver a encender.

PREPARAR EL ARCHIVO CON NUEVO NOMBRE Y CONTRASEÑA


5. Abra herramienta **bt_config_tools.exe**

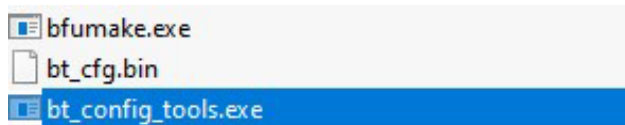

6. Introduzca el nuevo nombre para Bluetooth en **DEVICE NAME CONFIGURE** y la nueva contraseña en **PIN CODE** (obligatorio).

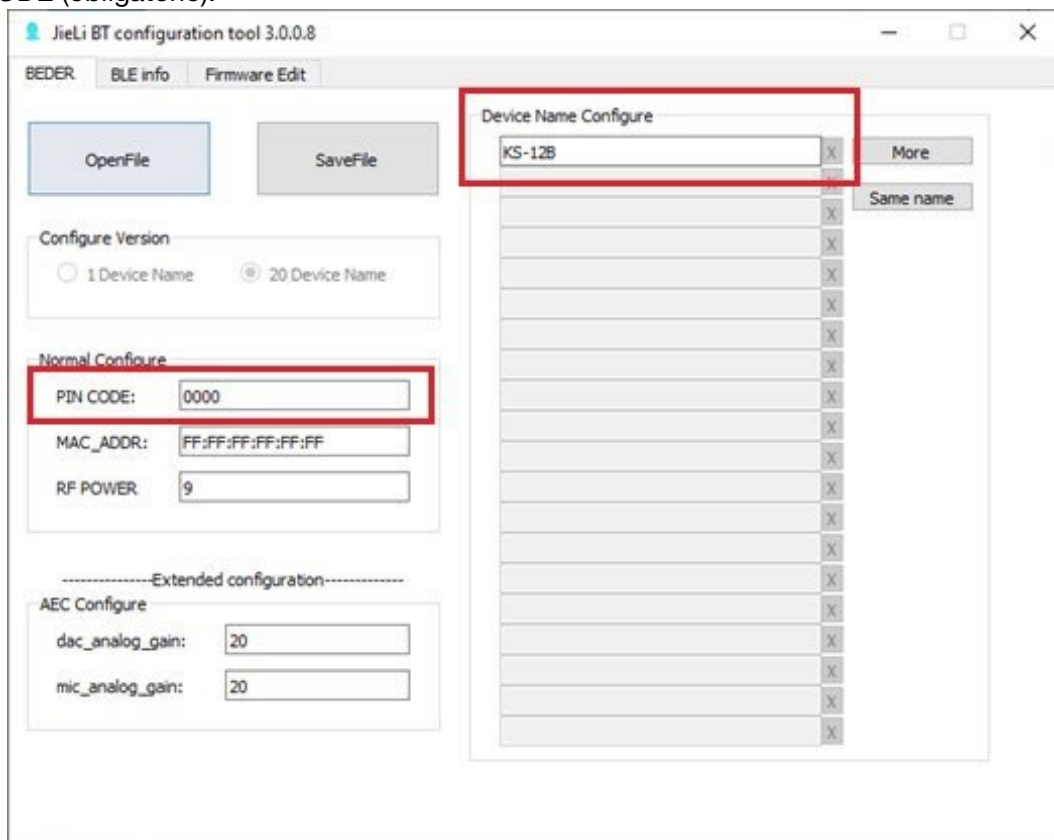

- Haga clic en el botón SAVEFILE y guarde el archivo con el mismo nombre y en la misma carpeta en la que se encuentra el software sobrescribiendo el archivo original `bt_cfg.bin`.

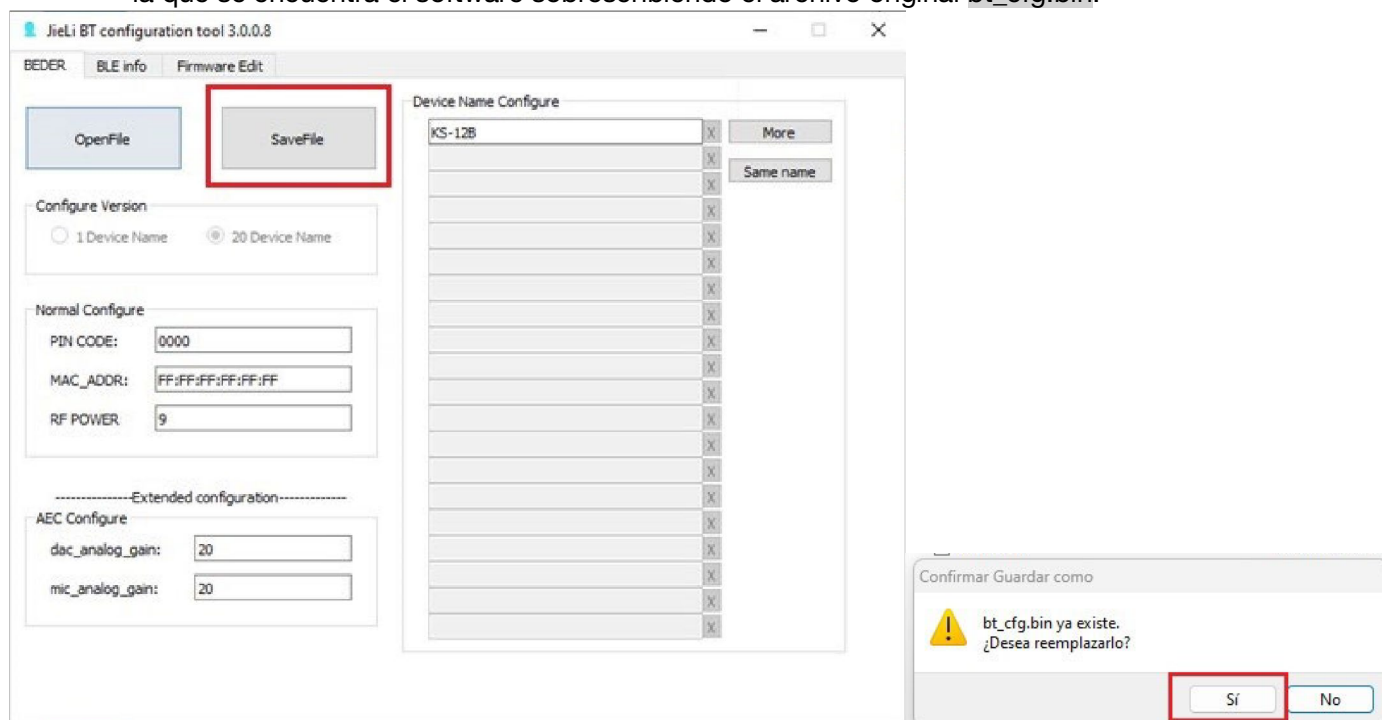


- Ejecute el archivo `make_bfu_file.bat` que se encuentra en la misma carpeta. Este generará el archivo de firmware actualizado `jl_690x.bfu`.



CARGAR FIRMWARE CON LA NUEVA CONFIGURACIÓN

- Copie el NUEVO archivo `jl690x.bfu` en la raíz de una memoria USB vacío en formato FAT32 e insertarlo en el puerto USB del **KS-12B** para actualizar el nombre de Bluetooth y contraseña.

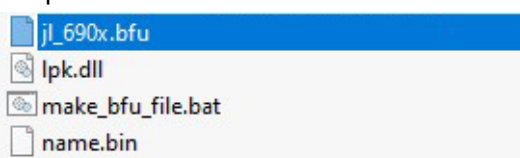

- El **KS-12B** emitirá tonos periódicamente, confirmando que la actualización se ha realizado de forma correcta.
- Retire la memoria USB y apague el dispositivo desenchufando de la corriente eléctrica durante 20-30 segundos.
- Conecte de nuevo el dispositivo a la corriente eléctrica para volver a encender.

Ahora nuestro dispositivo ya tendrá el nuevo nombre Bluetooth y contraseña establecidos.